HOLDER

Kärcher Group

HOLDER MUVO

VORTEILE, AUSSTATTUNG UND TECHNISCHE DATEN

HOLDER MUVO

KOMFORTABLE KABINE

Hochwertiger Ganztagesarbeitsplatz mit Top-Ausstattung und perfekter Sicht auf die Anbaugeräte.

- Zweimannkabine mit Klimaanlage und 360°-Rundumsicht
- Großzügige Kopf- und Beinfreiheit sowie leicht zugänglicher Einstieg
- Ergonomische, luftgefederte Sitze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt
- Höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule
- Beheizbare Frontscheibe und Außenspiegel
- Lüftungs- und Heizungssystem für ausreichend Frischluftzufuhr
- LED-Arbeitsscheinwerfer

3 ANBAURÄUME

Für den flexiblen Einsatz von leistungsstarken Anbaugeräten.

- Drei Anbauräume für maximale Multifunktionalität (Frontanbau, Heckanbau und Aufbaurahmen)
- Zwei unabhängige Hydraulikkreise, die den gleichzeitigen Betrieb anspruchsvoller Anbaugeräte ermöglichen
- Sehr hohe Hydraulikleistung mit 115 l/min
- Doppeltwirkender Frontkraftheber mit Anbauplatte und hydraulischer Geräteentlastung, Hubkraft bis zu 1500 kg
- Mittenabsaugung für Kehr- und Mähsaug-Kombination
- Hydraulischer Dreiseitenkipper

INTELLIGENTE ANTRIEBSTECHNOLOGIE

Kraft, Sicherheit und Komfort – sowohl im Arbeits- als auch im Fahreinsatz.

- Stufenloser hydrostatischer Fahrantrieb mit Arbeits- und Transportstufen
- Zusätzlich mechanisches Zweiganggetriebe für extrem langsame Konstantfahrt sowie für höchste Zugkraft und Steigfähigkeit
- Die elektronische Drehzahlregelung sichert im Arbeitsmodus einen präzisen Antrieb und verringert dabei das Geräuschniveau sowie den Kraftstoffverbrauch
- Differentialsperre auf Hinterachse zuschaltbar
- Gefederte Vorder- und Hinterachse mit Feder-Dämpfer-System
- Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse

Abbildungen können Sonderausstattungen und Optionen enthalten

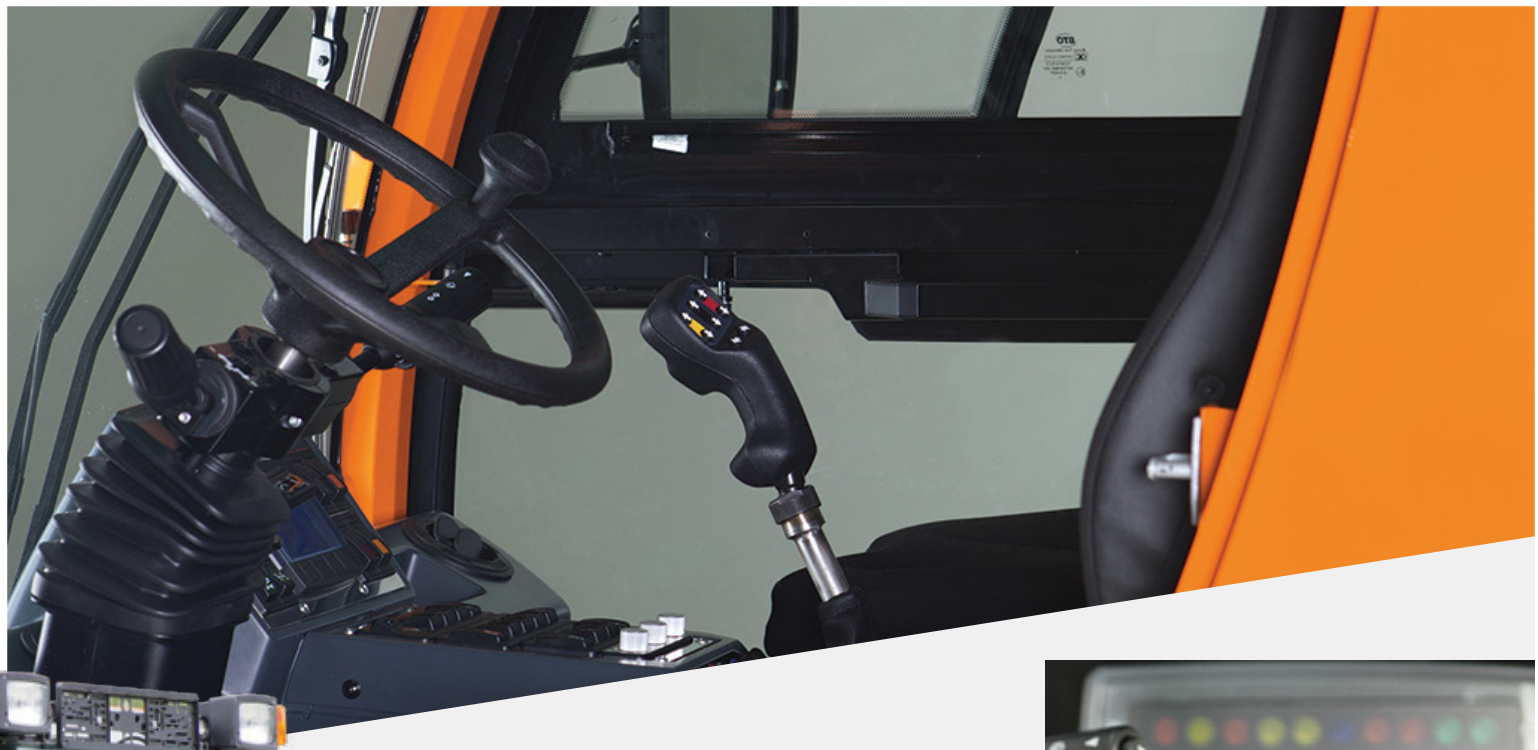

ERGONOMISCHE BEDIENKONSOLE

Intuitives Bedienkonzept für effizientes und sicheres Arbeiten.

- Komfortable 1-Hand-Bedienung über Multifunktionsjoystick und leicht zugängliches Bedienfeld
- Weitere Bedienelemente an der Lenksäule
- Zentrale Einheit zur Steuerung der wichtigsten Arbeitsfunktionen (z.B. Drehzahlspeicher, Lenksystem, Arbeitshydraulik)
- Durchgängiges Bedienkonzept für verschiedene Anbaugeräte im Ganzjahreseinsatz
- Bordcomputer mit Farbbildschirm zur Überwachung sämtlicher Fahrzeug-funktionen, Betriebszustände und Einsatzdaten wie z.B. Tageskilometer und Tagesarbeitszeit

EINFACHER SERVICEZUGANG

Zeitsparende tägliche Servicearbeiten dank wartungsfreundlicher Konstruktion.

- Quer eingebauter Motor für einfachen Servicezugang
- Sehr gute Motorzugänglichkeit auch mit aufgesatteltem Gerät
- Separater, sehr gut zugänglicher Öl- und Wasserkühler mit automatischer Selbstreini-gung und hoher Kühlleistung

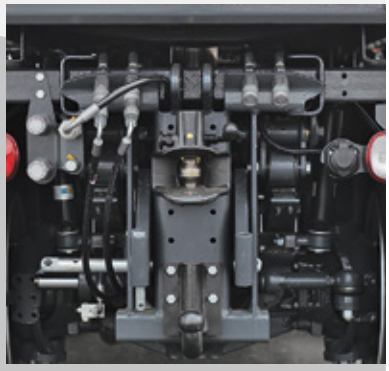

TECHNIK, DIE BEGEISTERT

DREI LENKUNGSARTEN FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Vorderradlenkung
- Die Räder der Hinterachse sind geradeaus gerichtet und können nicht gedreht werden, es wird nur mit der Vorderachse gelenkt
- Für sichere Transportfahrten bis 60 km/h



Allradlenkung (AWD)
- Die Räder der Hinterachse drehen sich automatisch in entgegengesetzter Richtung zur Vorderachse
- Für einen engeren Wendekreis im Arbeitsmodus



Hundeganglenkung
- Die Räder der Hinterachse können in beliebigen Winkelstellungen blockiert werden
- Für bodenschonendes Arbeiten und bei schwieriger Umgebung geeignet (z.B. entlang von Wänden, Gebüschen oder kreisförmigen Wegen)



STUFENLOSES FAHREN BIS 60 KM/H

- Höchstgeschwindigkeit 60 km/h
- Je nach länderspezifischen Zulassungsbestimmungen ist die Höchstgeschwindigkeit individuell drosselbar, z.B. auf 25 km/h oder 40 km/h
- Bei Transportfahrt automotives Fahren über Fußpedal
- Keine Zugkraftunterbrechung im Arbeits- und Fahrmodus
- StVZO-Zulassung



ROBUST UND ZUVERLÄSSIG

- Hochwertiges Fahrzeugsystem: robust, zuverlässig, leicht zu bedienen und wartungsfreundlich
- Hervorragend ausgebildete Mitarbeiter, hochwertige Bauteile sowie zertifizierte Produktionsprozesse als Qualitätsgaranten
- Verwendung hochwertiger Korrosionsschutzbeschichtung und langlebiger Materialien (z.B. Weldox Stahl für den Rahmen)

SYSTEM HOLDER

KOMPAKT UND WENDIG

- Kompakte Abmessungen und hohe Wendigkeit ermöglichen die Arbeit auf engen und beschränkten Flächen
- Hervorragende Manövriereigenschaften
- Wendekreisradius 3650 mm

DAS HOLDER MUVO ANBAUGERÄTEPROGRAMM

- Schneepflug BILO M
- Schneepflug Vertus M
- Frontkehrbesen MKH
- Frontkehrbesen MKM
- Streuer Solid XM
- Bandstreuer Solid TM
- Solesprühanlage Liquid SM
- Kastenstreuer MRP
- Kehrsaugmaschine SX2
- Schwemmbalken WBT
- Schwemmbalken WBH
- Wassertank SV 2.0
- Schwemmanlage CH 3000 LP
- Hochdruckreinigungsanlage CH 3000 HP
- Abfallsammelcontainer KK 3.0
- Absetzkipper M3
- Auslegemäher KKM 4000
- Hubarbeitsbühne SOCAGE

HIER SIND SIE GUT AUFGEHOBEN

- Bis zu 36 Monate Garantie
- Zuverlässige Ersatzteilversorgung
- Enges Servicenetz und Partner vor Ort
- Lange Lebensdauer
- Hohe Wertbeständigkeit
- Miete, Finanzierung und Leasing

TECHNISCHE DATEN

MOTOR	VM 4-Zylinder-Turbodiesel
Abgasnorm	EURO 6 C
Hubraum	2970 cm^3
Leistung	80 kW (109 PS)
Drehmoment	420 Nm
Kühlung	Wasserkühlung
Luftfilter	Trockenluftfilter mit Zyklonabscheider
Diesel-Tankinhalt	65 l
ANTRIEB	Stufenloser hydrostatischer Fahrantrieb / Kombination aus 2-Stufen-Hydrostatantrieb und mechanischem Zweiganggetriebe
Allradantrieb	Zuschaltbarer Allradantrieb / Permanenter Allradantrieb
Höchstgeschwindigkeit	60 km/h
Differenzialsperre	Zuschaltbar auf Hinterachse wirkend
Bremsen	2-Kreis-Bremssystem mit Scheibenbremsen an allen vier Rädern
Federung	Gefederte Vorder- und Hinterachse mit Feder-Dämpfer-System
HYDRAULIK	Hydraulikpumpe mit bis zu 115 l/min Optional: Load-Sensing-Pumpe 115 l/min
Hydraulikölmenge	47 l
Frontanbauplatte	1500 kg Hubkraft
Zusatzsteuerventile	3x doppelwirkend vorn / 2x doppelwirkend hinten / 1x einfachwirkend hinten
Steigfähigkeit	bis zu 55 %
KABINE	Komfort 2-Mann-Kabine mit vollwertigem zweiten Sitz / 3-Punkt-Sicherheitsgurt / beheizbare Frontscheibe / MP3-Bluetooth-Radio / Heizung / Klimaanlage
Optionale Zusatzausstattung	Luftgefederter Ledersitz / Komfortsitz / Sitzheizung
GEWICHTE	Einschließlich Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung
Leergewicht	2790 kg (je nach Ausstattung)
Zulässiges Gesamtgewicht	5500 kg
Zulässige Achslast	2800 kg
Stützlast an der Anhängerkupplung	150 kg
Anhängelast	3500 kg auflaufgebremst
Maximale Nutzlast	2810 kg (je nach Ausstattung)
ABMESSUNGEN	Je nach Bereifung
Radstand	2100 mm
Gesamtlänge	3890 mm
Gesamthöhe	2060 mm (bei 245/75 R16)
Gesamtaußenbreite	1320 mm ohne Spiegel (bei 245/75 R16) / 1687 mm mit Spiegeln
Wendekreisradius	3650 mm
Pritschenmaße innen	1810 x 1247 x 400 mm

HOLDER IN AKTION: www.youtube.com/user/maxholdergmbh

IHRE VORTEILE

Kostenersparnis | **Zeitersparnis** | **Sicherheit** | **Komfort** | **Arbeitsergebnis**

WINTERDIENST

MÄHEN UND TRANSPORT

KEHREN UND REINIGEN

Sachgemäße Verwendung der Anbaugeräte gemäß Holder Anbaugerätebeurteilung
Technische Änderungen vorbehalten
Ident-Nr.: 161845-03
Sprache: Deutsch
07/2020

Optimale Beratung, Verkauf und Service bei Ihrem Holder Partner:

HOLDER
Kärcher Group

Max Holder GmbH
Mahdenstraße 8 | 72768 Reutlingen
Telefon: +49 7121 930729-0 | Telefax: +49 7121 930729-213
info@max-holder.com | **www.max-holder.com**