




**HOLDER**

# LA BALAYEUSE À VALEUR AJOUTÉE.

BALAYEUSE ASPIRATRICE KS 1200 / KS 1600  
POUR HOLDER SÉRIES B, C ET S

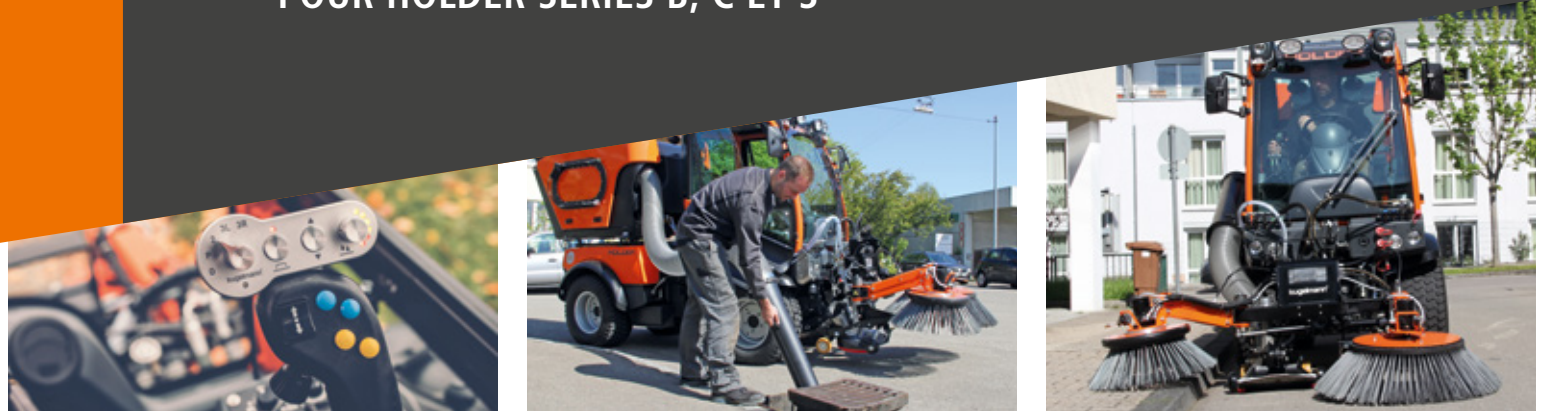

CONTENEUR	SÉRIE B/C	SÉRIE S
Collecteur de déchets brut	1,2 m <sup>3</sup>	1,5 m <sup>3</sup>
Collecteur de déchets net	0,8 m <sup>3</sup>	1,12 m <sup>3</sup>
Réservoir d'eau fraîche	215 l	215 l
Eau recyclée	140 l	220 l
Hauteur totale véhicule porteur incl.	À partir de 2000 mm	À partir de 2200 mm
Largeur extérieure totale, véhicule porteur incl.	À partir de 1130 mm	À partir de 1360 mm

SYSTÈME DE BALAYAGE		SÉRIE B/C	SÉRIE S
Diamètre balais	troisième balai	700 mm / 900 mm	700 mm
Largeur	avec couverture bouche d'aspiration avec troisième balai	1450 mm – 2000 mm	1450 mm – 2500 mm
MODÈLE		SÉRIE B/C	SÉRIE S
KS 1200		✓	
KS 1600			✓

# VOS AVANTAGES

Hauteur totale de 2000 à 2300 mm (selon modèle et pneumatiques)



ÉCONOMIES



GAIN DE TEMPS



SÉCURITÉ



CONFORT



RÉSULTAT DU TRAVAIL

## CONTENEUR

- € Conteneur robuste en acier inoxydable avec volume de réservoir utile de 0,8 m<sup>3</sup> / 1,12 m<sup>3</sup>
- 😊 Réduction du bruit grâce au ventilateur situé en dessous
- € Réduction du bruit et de la consommation de carburant, la puissance d'aspiration maximale étant déjà atteinte à 1 750 tr/min
- 😊
- 🕒 Pas besoin de refaire le plein d'eau de circulation, car un clapet de fond dans le conteneur empêche la vidange de l'eau de circulation lors du basculement du collecteur de déchets **USP**
- €
- 👍 Fixation optimale de la poussière grâce au système intelligent de circulation d'eau : l'eau de circulation du collecteur de saletés retourne dans le réservoir d'eaux usées et est introduite dans la voie d'aspiration pour fixer les poussières
- ⚠️ Accès sécurisé de la voie d'aspiration pour l'entretien et le nettoyage ainsi qu'utilisation facile du tuyau d'aspiration manuel avec un diamètre de 17,5 cm : quelques manipulations suffisent pour détacher la totalité du tuyau d'aspiration de la bouche d'aspiration pendant le fonctionnement **USP**
- 😊
- 🕒
- ⚠️ Râteau à feuilles intégré pour une élimination rapide des feuilles résiduelles sans ouvrir le conteneur
- 👍 Nettoyeur haute pression intégré avec un tuyau de 12 m de long, 17 l/min à 150 bar
- 😊
- € Multifonctionnel : associé à une faucheuse il peut également être utilisé comme conteneur pour la fauche
- 🕒

## SYSTÈME DE BALAYAGE

- 😊 Unité de balayage flexible adaptée avec commande individuelle des balais et commande simultanée, par exemple pour le balayage des places de stationnement
- 👍
- 😊 Préservation des balais et meilleur résultat de balayage grâce à une suspension hydraulique indépendante des balais à droite et à gauche
- 👍
- 👍 Fixation optimale de la poussière grâce aux buses d'eau fraîche des balais
- 😊 Touche d'accès rapide pour balayer sur un deuxième niveau
- 😊 Excellente visibilité du produit à balayer grâce à la caméra intégrée dans la bouche d'aspiration
- 👍
- ⚠️ Protection anti-chocs pour les bras et les assiettes des balais
- 😊 Réduction du parcours d'aspiration et utilisation facile grâce à la bouche d'aspiration disposée à droite et aux balais asymétriques **USP**
- 👍
- 😊 Facilité d'utilisation grâce au réglage fixe du gros balais gauche et à la commande flexible du balais droit en mode balayage
- 👍
- 😊 Commande d'une seule main : tous les éléments de commande sont visibles sur le joystick
- 😊 Peut être facilement échangé par une faucheuse en moins de cinq minutes
- 🕒
- 😊 **Troisième balai pour un travail flexible** **USP**
- 🕒 Option troisième balai, disponible également en version désherbage et système anti-collision, montable rapidement sur l'unité à 2 balais
- 👍

