



HOLDER

Kärcher Group

IL NUOVO STANDARD DI SPAZZAMENTO.

SPAZZATRICE CON ASPIRATORE SX 1200 / SX 1600
PER HOLDER SERIE B, C e S



| CONTAINER | SERIE B/C | SERIE S |
|---|----------------------|--------------------|
| Serbatoio di raccolta, volume lordo | 1,2 m ³ | 1,6 m ³ |
| Serbatoio di raccolta, volume netto | 0,8 m ³ | 1,2 m ³ |
| Serbatoio acqua fresca | 220 l | 280 l |
| Acqua di riciclo | circa 150 l | fino a 520 l |
| Altezza totale incl. veicolo di trasporto | a partire da 2130 mm | circa 2300 mm |
| Larghezza esterna totale incl. veicolo di trasporto | a partire da 1130 mm | circa 1600 mm |

| SISTEMA A SPAZZOLE | SERIE B/C | SERIE S |
|--|-----------|---------|
| Diametro piatto spazzola | 850 mm | |
| Ampiezza di raccolta con resa della bocca di aspirazione | 2000 mm | |
| MODELLI | SERIE B/C | SERIE S |
| SX 1200 | ✓ | |
| SX 1600 | | ✓ |

I VANTAGGI PER VOI


€ RISPARMIO DI COSTI

🕒 RISPARMIO DI TEMPO

⚠️ SICUREZZA

😊 COMFORT

👍 RESA LAVORATIVA

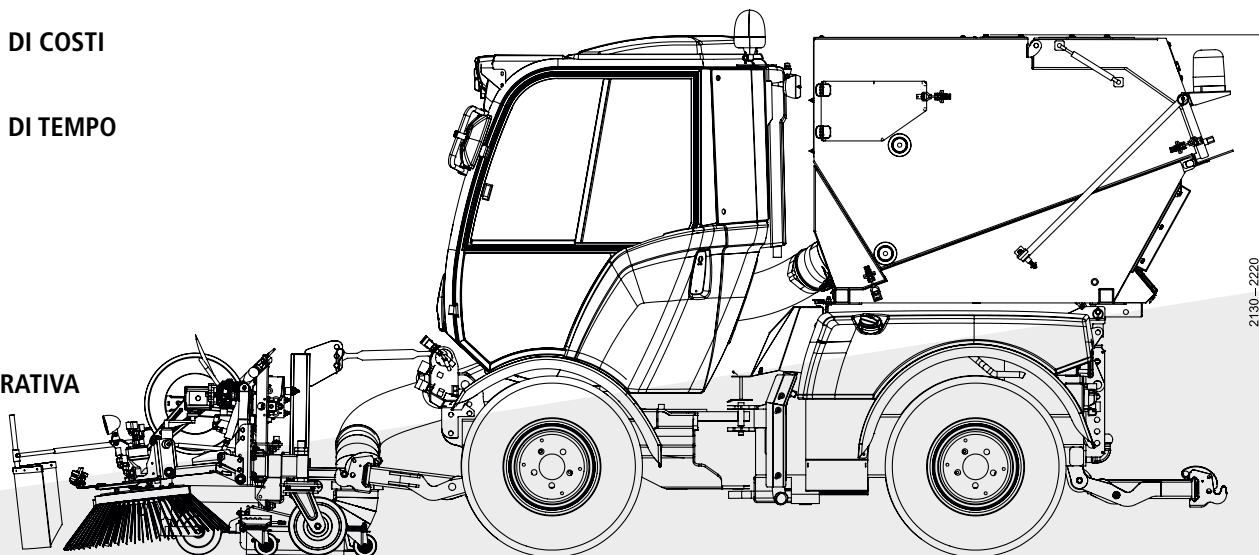

CONTAINER

- € Robusto container in alluminio con volume utile del serbatoio di 0,8 m³ / 1,2 m³
- € Riduzione di rumore e consumo carburante, poiché la massima potenza di aspirazione viene raggiunta già a 2000 giri/min / 1500 giri/min
- 😊 Ottimale abbattimento delle polveri tramite sistema di circolazione intelligente dell'acqua: l'acqua di circolazione nel serbatoio dello sporco rifluisce nel serbatoio dell'acqua sporca e viene portata nel percorso di aspirazione per l'abbattimento delle polveri
- 🕒 Lunghi periodi di lavoro anche in condizioni di impiego a secco grazie al grande serbatoio di acqua pulita (220 l / 280 l)
- € Tubo di aspirazione manuale con iniezione di acqua fresca
- ⚠️ Telecamera per la retromarcia per sicurezza e panoramica nel funzionamento spazzante

SISTEMA A SPAZZOLE

- € Meccanismo spazzante adattabile in modo versatile con comando individuale delle spazzole e comando parallelo, ad esempio per spazzare posti di parcheggio
- 😊 Salvaguardia delle spazzole e migliore effetto spazzante tramite scarico spazzole idraulico indipendente a destra e sinistra
- 👍 Spazzole lato destro o sinistro in opzione come spazzole per erbacce disponibili con regolazione idraulica dell'inclinazione
- 👍 Ottimale abbattimento delle polveri tramite ugelli acqua pulita integrati sulle spazzole e sulla bocca di aspirazione
- 👍 Ampiezza di raccolta max e assorbimento ottimale della raccolta grazie alla bocca di aspirazione larga 74 cm in acciaio inossidabile con resa della bocca di aspirazione alta
- 👍 Raccolta semplice di rifiuti leggeri o foglie grazie allo sportello elettrico per lo sporco grossolano
- 😊 Comando a una mano: tutti gli elementi di comando sono disposti in modo ben visibile sul bracciolo

